Выключатели автоматические ВА 47-100 EKF BASIC

ОПИСАНИЕ

ВА 47-100 X X X EKF BASIC

- выключатель автоматический
- обозначение серии
- количество полюсов
- номинальный ток нагрузки, А
- тип характеристики

IP20

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

Al/Cu

Автоматические выключатели ВА 47-100 EKF BASIC впитали все преимущества предшествующей модели (взаимозаменяемы) и самые последние инновационные разработки. Производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении.

ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)
Патент на опломбировку № 57543

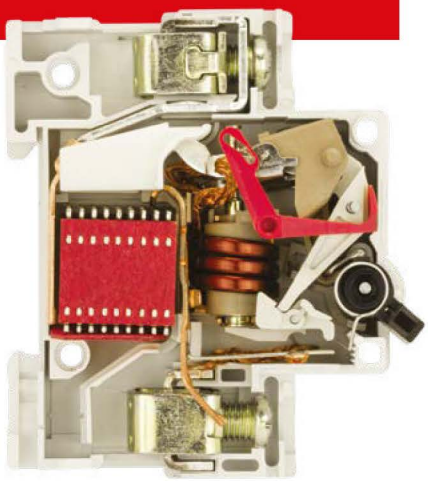

Времятоковая характеристика срабатывания – диапазон срабатывания электромагнитной защиты.

Предельная коммутационная способность (ПКС) – это максимально возможный ток короткого замыкания, при возникновении которого автоматический выключатель сможет отключить защищаемую им цепь и остаться при этом работоспособным.

C – выключатель сработает между **5- и 10-**кратным значениями номинального тока. Рекомендуется к установке в сетях со смешанной нагрузкой, предполагающей умеренные пусковые токи (гражданское строительство, офисные помещения).

Номинальный ток – базовое значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия автоматического выключателя по превышению тока нагрузки.

Класс токоограничения – расцепление происходит за 1/3 полупериода (2,5-6 мс).

ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические выключатели ВА 47-100 EKF BASIC применяются в административных, промышленных и жилых сооружениях:

- проведение тока в нормальном режиме;
- оперативное управление участками электрических цепей;
- защита от токов перегрузки и короткого замыкания;
- в качестве основного элемента системы конечного распределения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

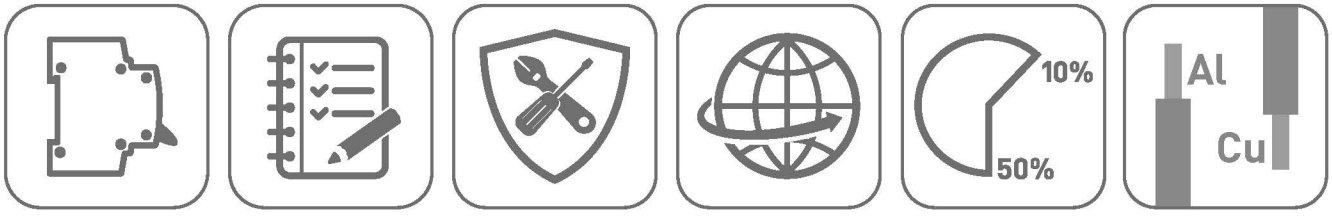

Надежный и проверенный конструктив

Широкий ассортимент

Удобство работы и надежность использования

Качество соответствует мировым стандартам

Экономия бюджета 10–50% по сравнению с европейскими брендами

Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Ном. ток, А	Мощность рассеивания, Вт	Масса нетто, кг	Артикул
	ВА 47-100, 1P 10А 10kA_* EKF BASIC	10,0	2,2	0,162	mcb47100-1-10C-bas
	ВА 47-100, 1P 16А 10kA_* EKF BASIC	16,0	2,5		mcb47100-1-16C-bas
	ВА 47-100, 1P 25А 10kA_* EKF BASIC	25,0	2,7		mcb47100-1-25C-bas
	ВА 47-100, 1P 32А 10kA_* EKF BASIC	32,0	2,9		mcb47100-1-32C-bas
	ВА 47-100, 1P 35А 10kA_* EKF BASIC	35,0	3,8		mcb47100-1-35C-bas
	ВА 47-100, 1P 40А 10kA_* EKF BASIC	40,0	4,4		mcb47100-1-40C-bas
	ВА 47-100, 1P 50А 10kA_* EKF BASIC	50,0	5,1		mcb47100-1-50C-bas
	ВА 47-100, 1P 63А 10kA_* EKF BASIC	63,0	5,2		mcb47100-1-63C-bas
	ВА 47-100, 1P 80А 10kA_* EKF BASIC	80,0	7,1		mcb47100-1-80C-bas
	ВА 47-100, 1P 100А 10kA_* EKF BASIC	100,0	9,1		mcb47100-1-100C-bas
	ВА 47-100, 1P 125А 10kA_* EKF BASIC	125,0	11,8		mcb47100-1-125C-bas
	ВА 47-100, 2P 10А 10kA_* EKF BASIC	10,0	4,4	0,324	mcb47100-2-10C-bas
	ВА 47-100, 2P 16А 10kA_* EKF BASIC	16,0	5,4		mcb47100-2-16C-bas
	ВА 47-100, 2P 25А 10kA_* EKF BASIC	25,0	5,8		mcb47100-2-25C-bas
	ВА 47-100, 2P 32А 10kA_* EKF BASIC	32,0	6,3		mcb47100-2-32C-bas
	ВА 47-100, 2P 35А 10kA_* EKF BASIC	35,0	7,6		mcb47100-2-35C-bas
	ВА 47-100, 2P 40А 10kA_* EKF BASIC	40,0	8,8		mcb47100-2-40C-bas
	ВА 47-100, 2P 50А 10kA_* EKF BASIC	50,0	10,3		mcb47100-2-50C-bas
	ВА 47-100, 2P 63А 10kA_* EKF BASIC	63,0	10,4		mcb47100-2-63C-bas
	ВА 47-100, 2P 80А 10kA_* EKF BASIC	80,0	14,3		mcb47100-2-80C-bas
	ВА 47-100, 2P 100А 10kA_* EKF BASIC	100,0	18,3		mcb47100-2-100C-bas
	ВА 47-100, 2P 125А 10kA_* EKF BASIC	125,0	23,6		mcb47100-2-125C-bas
	ВА 47-100, 3P 10А 10kA_* EKF BASIC	10,0	6,7	0,486	mcb47100-3-10C-bas
	ВА 47-100, 3P 16А 10kA_* EKF BASIC	16,0	7,8		mcb47100-3-16C-bas
	ВА 47-100, 3P 25А 10kA_* EKF BASIC	25,0	8,1		mcb47100-3-25C-bas
	ВА 47-100, 3P 32А 10kA_* EKF BASIC	32,0	8,7		mcb47100-3-32C-bas
	ВА 47-100, 3P 35А 10kA_* EKF BASIC	35,0	11,4		mcb47100-3-35C-bas
	ВА 47-100, 3P 40А 10kA_* EKF BASIC	40,0	13,3		mcb47100-3-40C-bas
	ВА 47-100, 3P 50А 10kA_* EKF BASIC	50,0	15,4		mcb47100-3-50C-bas
	ВА 47-100, 3P 63А 10kA_* EKF BASIC	63,0	15,6		mcb47100-3-63C-bas
	ВА 47-100, 3P 80А 10kA_* EKF BASIC	80,0	21,4		mcb47100-3-80C-bas
	ВА 47-100, 3P 100А 10kA_* EKF BASIC	100,0	27,4		mcb47100-3-100C-bas
	ВА 47-100, 3P 125А 10kA_* EKF BASIC	125,0	35,4		mcb47100-3-125C-bas
	ВА 47-100, 4P 10А 10kA_* EKF BASIC	10,0	9,1	0,648	mcb47100-4-10C-bas
	ВА 47-100, 4P 16А 10kA_* EKF BASIC	16,0	10,3		mcb47100-4-16C-bas
	ВА 47-100, 4P 25А 10kA_* EKF BASIC	25,0	10,9		mcb47100-4-25C-bas
	ВА 47-100, 4P 32А 10kA_* EKF BASIC	32,0	12,7		mcb47100-4-32C-bas
	ВА 47-100, 4P 35А 10kA_* EKF BASIC	35,0	15,3		mcb47100-4-35C-bas
	ВА 47-100, 4P 40А 10kA_* EKF BASIC	40,0	17,7		mcb47100-4-40C-bas
	ВА 47-100, 4P 50А 10kA_* EKF BASIC	50,0	20,5		mcb47100-4-50C-bas
	ВА 47-100, 4P 63А 10kA_* EKF BASIC	63,0	20,9		mcb47100-4-63C-bas
	ВА 47-100, 4P 80А 10kA_* EKF BASIC	80,0	29,1		mcb47100-4-80C-bas
	ВА 47-100, 4P 100А 10kA_* EKF BASIC	100,0	36,8		mcb47100-4-100C-bas
	ВА 47-100, 4P 125А 10kA_* EKF BASIC	125,0	47,2		mcb47100-4-125C-bas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Предельная коммутационная способность, кА	15
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов	4000
Механическая износостойкость, кол-во циклов	8000
Сечение подключаемого провода, мм^2	до 50
Момент затяжки, Н·м	2,5
Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц, В	230
Номинальное линейное напряжение частотой 50 Гц, В	400
Степень защиты	IP20
Степень защиты аппарата в модульном шкафу	IP40
Время срабатывания при коротком замыкании, сек., не более	0,01
Климатическое исполнение	УХЛ4
Категория применения	А
Масса нетто одного полюса, кг	0,25

Токовременные характеристики отключения

Характеристики срабатывания выключателей ВА 47-125 EKF BASIC:

C – срабатывание электромагнитной защиты между **5**- и **10**-кратным значениями номинального тока.
D – срабатывание электромагнитной защиты между **10**- и **14**-кратным значениями номинального тока.

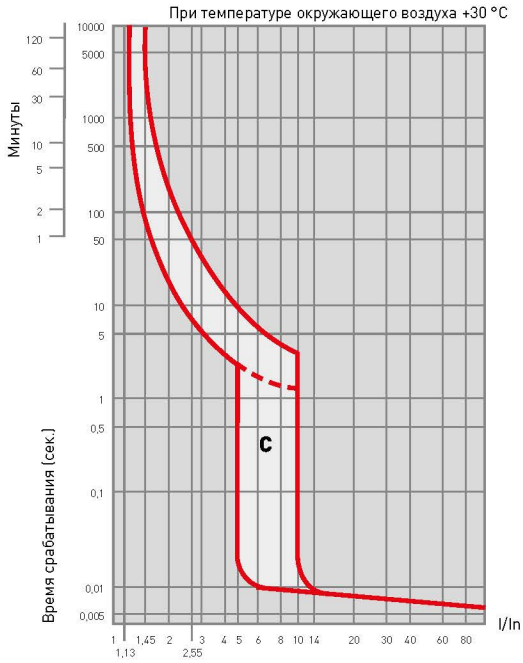

Температурный коэффициент

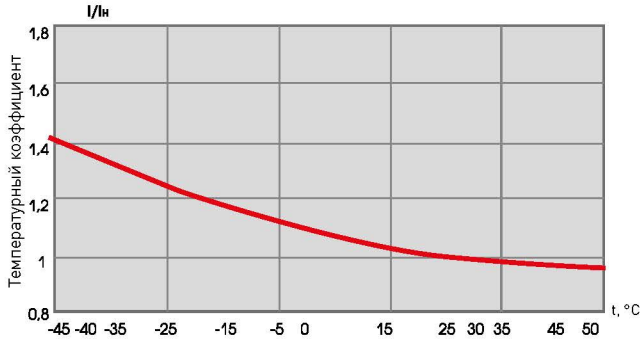

Габаритные и установочные размеры

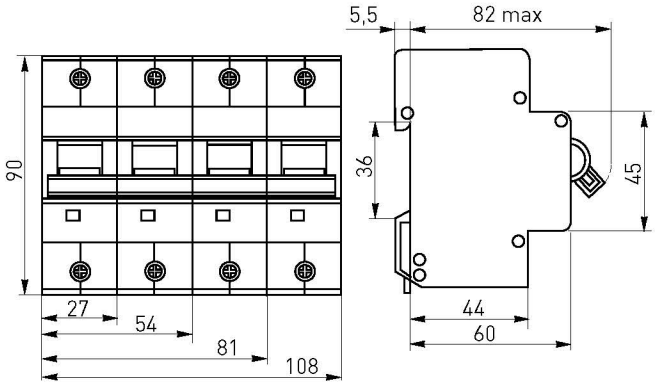

Типовые схемы подключения

Количество полюсов			
1P	2P	3P	4P
			

Особенности эксплуатации и монтажа

Проводник			Шина соединительная
жесткий	гибкий	с наконечником	PIN
			

Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

Типовая комплектация

1. Выключатель автоматический ВА 47-125 EKF BASIC.
2. Паспорт.