

ПАСПОРТ

**Розеточный механический
таймер SMT-48p EKF PROxima**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розеточный механический таймер SMT-48p EKF PROxima предназначен для автоматического отключения или подключения бытовых электроприборов к сети 230 В, 50 Гц в установленное время в течение суток.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Значение
Напряжение сети, В	230В/50Гц
Максимальный выходной ток (розетка), А	16
Тип хода	Суточный
Способ программирования	Механический
Значение одного деления/минимальный шаг	15 мин
Формат исчисления времени	12-часовой
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Диапазон рабочих температур, °С	-10°С + 40°С
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 3.1
Вес, г	126

Основные элементы таймера представлены на рисунке 1.


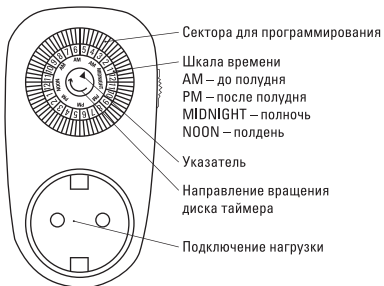


Рис. 1 Основные элементы таймера

3. НАСТРОЙКА И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настройка таймера:

1. Установить текущее время, вращая диск таймера.

ВНИМАНИЕ! Вращение таймера производится только по часовой стрелке.

Установлен механический ограничитель направления вращения.



2. Задать необходимую программу, используя 96 секторов синего цвета, расположенных по кругу (1 сектор = 15 мин). Нажатие на сектор означает, что в это время таймер будет включен.

Для нажатия сектора, находящегося напротив треугольного указателя (рис. 1), необходимо вручную прокрутить диск таймера на другой сектор.

3. Включить таймер в розетку 230 В.

4. Используя переключатель на боковой панели таймера (рис. 1) выбрать режим работы устройства. Для работы в режиме таймера выберите программируемый режим (см. таблицу 2).

Таблица 2

Положение переключателя	Описание
	Обычный режим: розеточный таймер работает как обычная розетка
	Программируемый режим (режим таймера)

Розеточные механические таймеры не требуют специальной подготовки к эксплуатации кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений корпуса.

При обнаружении неисправности необходимо прекратить использование устройства. Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.

Запрещается эксплуатировать таймер в пожароопасных, химически активных и влажных средах, а также подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия.

Запрещается устанавливать в розетку таймера другой таймер.

3. ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки включает:

1. Розеточный механический таймер SMT-48p EKF PROxima – 1 шт.;
2. Паспорт – 1 шт.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Розеточные таймеры в упаковке могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Утилизацию проводят по общим правилам.

5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы: 10 лет.

Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 7 лет.

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 7 лет.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделия соответствуют требованиям технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата производства «__» _____ 201__ г.

7. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «__» _____ 201__ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Представитель торговой марки EKF по работе с претензиями:
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)
www.ekfgroup.com

Изготовитель: ООО «ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко.»
1412, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Род,
Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эквивалент»,
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6
Тел.: +7 (423) 279-14-91

Импортер: ООО «Триера»
690065, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Стрельникова, д. 9
Тел.: +7 (423) 279-14-90

EKF trademark claim representative:
Otradnaya st., 2b bld. 9, 127273, Moscow, Russia
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)
www.ekfgroup.com

Manufacturer: «CECF Electric Trading (Shanghai) Co.», LTD
1412, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road,
Pudong New District, Shanghai, China

Representative of the manufacturer: «Ekivalent», LTD
690091, Primorsky region, Vladivostok, st. Mordovtseva, 6
Tel.: + 7 (423) 279-14-91

Importer: «Triera», LTD
690065, Primorsky region, Vladivostok, st. Strelnikova, 9
Tel.: +7 (423) 279-14-90

